


klipklap[®] Verkaufshäuser

und

Weihnachtsmarkthütten (Frontgiebel-Dach)

durch steckbares Elementensystem, variabel, schnell und platzsparend

Aufbauanleitung

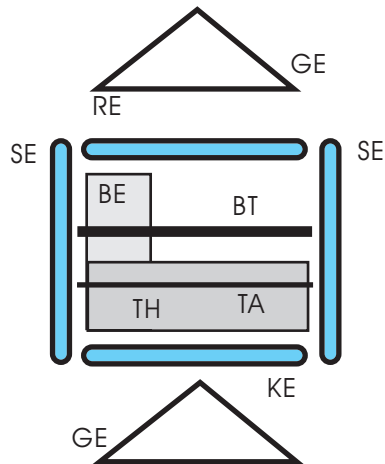

4m/5m FG - 2m/2,5m FG Hälfte

STÜCKLISTE 2m (2, 5m) VERKAUFSHAUS Frontgiebel

4 Wände:

- 2 Seiten **SE re/li** mit Scharnieren innen f. Thekenauflage 195 (245) x 210 cm (ggf. mit 2 Seitenklappen)
- 1 Front **KE** mit 2 Klappen o./u. und 2 Klappenaufstellern, 195 (245) x 210 cm
- 1 Rücken **RE** mit Tür 195 (245) x 210 cm

2 Giebel **GE** hinterer / vorderer

200 (250) x 95 (125) cm

4 Böden **BE**

49 (60) x 182 (230) cm

2 Bodenträger **BT**

195 (245) x 5 cm

2 Dächer **DE** re/li (+ 2 Dachergänzungen 2,5m)

145 x 210/245 cm

1 First **DF**

210/245 x 25 cm

1 Theke **TH** front

195 (245) x 90 cm

1 Thekenauflage **TA**

195 (245) x 5 cm

4 Schloßschrauben (Giebel)

M8 x 60

2 Schrauben (First) - oder 4x Spax 4 x 25

M8 x 50

1 Dornschlüssel oder Klinke und 2 Schlüssel

mögliches Zubehör:

2 Lichtleisten

130 (150) cm

Aufbaumaße

Grundfläche:

200/250 x 200/250 cm

Außenmaß mit Dach:

250 x 210/245 cm

Firsthöhe:

300/320 cm

Thekenhöhe:

75 cm

weiterhin

werden benötigt:

**Wasserwaage,
Stehleiter,
13er Schlüssel,
Nageleisen (Hebel)
Unterleghölzer &
div. flache Brettchen**

Aufbauzeit 2,5m:

2 Personen ca. 1/2 h


Kurzanleitung umseitig

Kurzanleitung Seite 1 Aufbau Frontgiebelhütte FG

Größen:

2m x 2m; 2,5m x 2m; 2,5m x 2,5m; 4m x 2m; 5m x 2m; 5m x 2,5m

1. Eine Ecke aus Wänden zusammenstecken, hierbei dienen längsseitige Nut und Feder an den Elementen als Führung, Verbindungs-Klippse oben/unten kontrollieren, nicht verkanten!
Ein Nageleisen als Hebel zum Anheben der Seiten ist praktisch;
Ecken unterlegen, mit Wasserwaage kontrollieren.
- Zweckmäßigerweise an höchster Stelle des Aufbauplatzes beginnen.




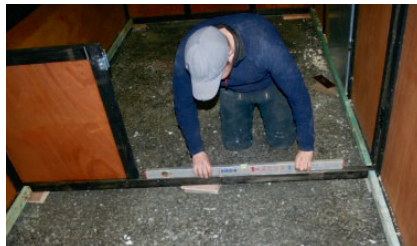


2. Mit RE, SE, KE und SE/ME zum Viereck ausbauen, unterlegen, auswinkeln durch Messen der (gleichen) Diagonalen;
- Scharniere innen an **SE re/li** und ME für Thekenauflagen TA weisen **nach vorn** zum Klappenelement KE.

Tipp: KE lassen sich bei heruntergeklappter unterer Klappe besser handhaben!



3. Bodentraversen BT zwischen SE und ME einlegen, diese und alle anderen Elemente nochmals mittig unterlegen.
4. bei 4m/5m:
weiteres Viereck aus RE, SE und KE an ME anhängen, wie 2.
5. Böden BE einlegen
- müssen rundum an den Elementen aufliegen, (ggf. Aussparungen weisen zum KE/SE)
6. Giebel GE auf RE/KE aufsetzen,
vorne/hinten beachten ("schöne Seite" & klipklap nach vorne!) d.h. hintere GE greifen außen über RE (außen mit "H" gekennzeichnet), vordere GE greifen innen über KE;
je 2 Schrauben M8 x 60 dienen als Stecksicherung, - Muttern innen nur leicht andrehen.

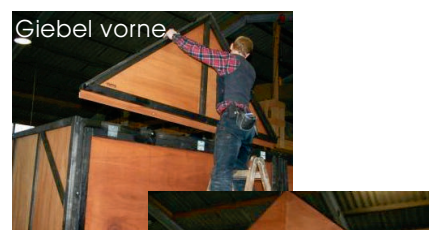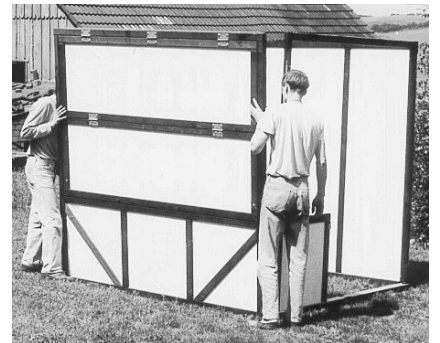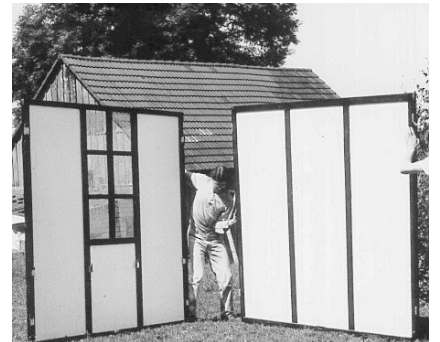

Kurzanleitung Seite 2 **Aufbau Frontgiebelhütte FG**

7. bei 4m/5m:
mittlere Kehlrinne einlegen,
darauf Dachergänzungen bei 2,5m Elementen einlegen.
Außen jeweils auf guten Wasserablauf achten, Hütte ggf. mit leichter
Neigung nach hinten aufbauen!

8. bei 4m/5m:
innere Dächer DE rechts/links (Dachüberstand vorn beachten) jeweils
von vorn-mittig auf GE auflegen. Durch 2. Person innen auf Stehleiter in
obere Steckscharniere einstecken, dabei unten anheben über hochstehende
Giebelkanten.

9. DE re/li von außen in gleicher Weise auflegen und anschließend die
Dachergänzungen unten (2,5m) von vorne unter DE einstecken, ggf. an
den Außenseiten mit je einer Spaxschraube 4 x 60 sichern.

10. Dachfirste DF von außen auflegen, innen durch Drehknebel oder Über-
wurf / Schrauben von außen sichern.

11. Thekenauflagen TA zwischen den SE / ME einsetzen,
Theken TH einlegen, vorn unter Spalt in KE schieben.

- Bei KE für Seitenverkauf (re/li passend) Zusatztheke 60cm mit klappba-
rem Stützfuß aufstellen und wie TH vorn unter Spalt in KE schieben.

12. Prüfen, ob Klappen und Tür nicht klemmen, ggf. Elemente ausrichten,
unterkeilen. Überstehende Unterleghölzer bündig einschieben oder
abschneiden - Stolpergefahr!

Tipp: Reserve-Klippse sind unter den Thekenauflagen der KE geschraubt.

--- Zur Lieferung sind ggf. die verzierten Klappenaufsteller an KE ausge-
steckt, bei geschlossener Klappe paarweise re/li einstecken. ---

